

5サイズ、3素材

5サイズ(S、M、L、XL、XXL)に加え、綿、ポリエステル、
ポリエステル+紫外線/赤外線カット加工の中から用途に合わせてお選びいただけます。

ポリエステル

一般作業



ジャケット+ファンユニット一式

UF 1810DL(P)形

希望小売価格 ¥14,000 (税別)
ファンユニット一式付
蓄電池・充電器・USBアダプタ別売

(S) 4 966376 263370



(M) 4 966376 263387



(L) 4 966376 263394



(XL) 4 966376 263400



(XXL) 4 966376 263417



ジャケットのみ

UF 1810DL(PN)形

希望小売価格 ¥10,700 (税別)
ジャケットのみ
蓄電池・充電器・USBアダプタ別売

(S) 4 966376 263431



(M) 4 966376 263448



(L) 4 966376 263455



(XL) 4 966376 263462



(XXL) 4 966376 263479



綿 100%

グラインダ作業など



ジャケット+ファンユニット一式

UF 1810DL(C)形

希望小売価格 ¥14,000 (税別)
ファンユニット一式付
蓄電池・充電器・USBアダプタ別売

(S) 4 966376 263615



(M) 4 966376 263622



(L) 4 966376 263639



(XL) 4 966376 263646



(XXL) 4 966376 263653



ジャケットのみ

UF 1810DL(CN)形

希望小売価格 ¥10,700 (税別)
ジャケットのみ
蓄電池・充電器・USBアダプタ別売

(S) 4 966376 263677



(M) 4 966376 263684



(L) 4 966376 263691



(XL) 4 966376 263707



(XXL) 4 966376 263714



ポリエステル(紫外線・赤外線カット加工)

屋外作業



ジャケット+ファンユニット一式

UF 1810DL(T)形

希望小売価格 ¥18,000 (税別)
ファンユニット一式付
蓄電池・充電器・USBアダプタ別売

(S) 4 966376 263493



(M) 4 966376 263509



(L) 4 966376 263516



(XL) 4 966376 263523



(XXL) 4 966376 263530



ジャケットのみ

UF 1810DL(TN)形

希望小売価格 ¥14,700 (税別)
ジャケットのみ
蓄電池・充電器・USBアダプタ別売

(S) 4 966376 263554



(M) 4 966376 263561



(L) 4 966376 263578



(XL) 4 966376 263585



(XXL) 4 966376 263592



コードレス クールジャケット (蓄電池・充電器・USBアダプタ別売)

形名	フード	素材	用途例	サイズ
UF 1810DL(P)		ポリエステル	一般作業	S、M、L、XL、XXL
UF 1810DL(PN)				
UF 1810DL(C)	取り外し可能	綿	グラインダ作業	
UF 1810DL(CN)				
UF 1810DL(T)		ポリエステル(紫外線・赤外線カット加工)	屋外作業	
UF 1810DL(TN)				

標準付属品: ファンユニット一式(ファン×2、スリーブ×2、エアダクト×2、コントローラ×1)
(注)(PN)(CN)(TN)は不付


別売部品

ファン



コードNo. 371752
¥1,900

スリーブ



コードNo. 371754
¥240

エアダクト組



コードNo. 371755
¥990

コントローラ組



コードNo. 371758
¥2,000

USBアダプタ

BCL-10UB

¥3,600

入力電圧	10.8V
出力端子	USB出力×1(5V, 2A)、DC出力×1(10.8V, 2A)
電池過放電保護	付
自動電源OFF時間	120分
機体寸法(縦×横×高さ)	62×93×90mm(蓄電池含まず)
質量	130g(蓄電池含まず)

BSL 18UA(SA)

¥3,900

入力電圧	14.4V/18V
出力端子	USB出力×2(5V, 計2A)、DC出力×1(12V, 2A)
電池残量表示	3段階
電池過放電保護	付
自動電源OFF時間	120分
機体寸法(縦×横×高さ)	75×92×56mm(蓄電池含まず)
質量	150g(蓄電池含まず)

急速充電器


10.8V専用
UC 10SL2
¥10,500

[充電時間]
BCL 1030C...約 60分
BCL 1030M...約 60分
BCL 1030...約 60分

14.4V-18V対応

UC 18YDL ¥17,000
[充電時間]
BSL 1860...約 30分
BSL 1850...約 25分
BSL 1840...約 20分
BCL 1830...約 15分
BSL 1830C...約 30分
BSL 1825...約 25分

BSL 1460...約 30分
BSL 1450...約 25分
BSL 1440...約 20分
BSL 1430...約 15分
BSL 1430C...約 30分
BSL 1425...約 25分

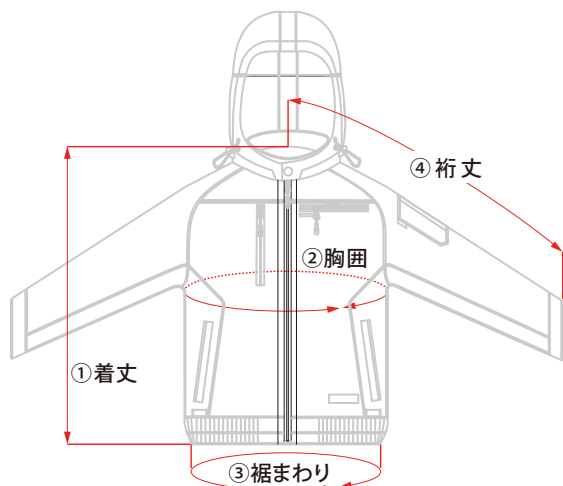

表記サイズ寸法表

単位: cm

	①	②	③	④
S	63.5	117	77	81
M	66.5	122	83	84
L	69.5	128	87	87
XL	72.5	134	95	90
XXL	75.5	140	101	93

サイズ詳細
欧州サイズを表記しております。日本向けサイズは下表をご確認ください。

表記サイズ	S	M	L	XL	XXL
日本向けサイズ	M	L	XL	2XL	3XL

(注)表示サイズは目安です。ご試着の上、適したサイズをお選びください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO 9001:2008]を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001]を1996年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008
●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用できません。)

修理の受付 日立工機 修理受付
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店

本カタログの内容は2017年5月現在のものです。 SD-1469Q Printed in Japan TN-R(M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONALS

日立コードレスクールジャケット UF 1810DL形



NEW



風、駆抜ける爽快感

Nice and Cool

用途に合わせて3種類のジャケットを用意



Nice and Cool 風、駆抜ける爽快感

ポリエステル
一般作業に

ポリエステル
屋外作業に
紫外線・赤外線カット加工

綿100%
グラインダ
作業に


ファン
軽くてコンパクトで
装着時も気にせず作業ができます。
2つのファンでジャケット全体が涼しくなります。

风量切替付コントローラ

Low Mid
High Turbo

风量を4段階に切替え可能で
腰のコントローラホルダに装着できます。


一般作業服にも使用できます!

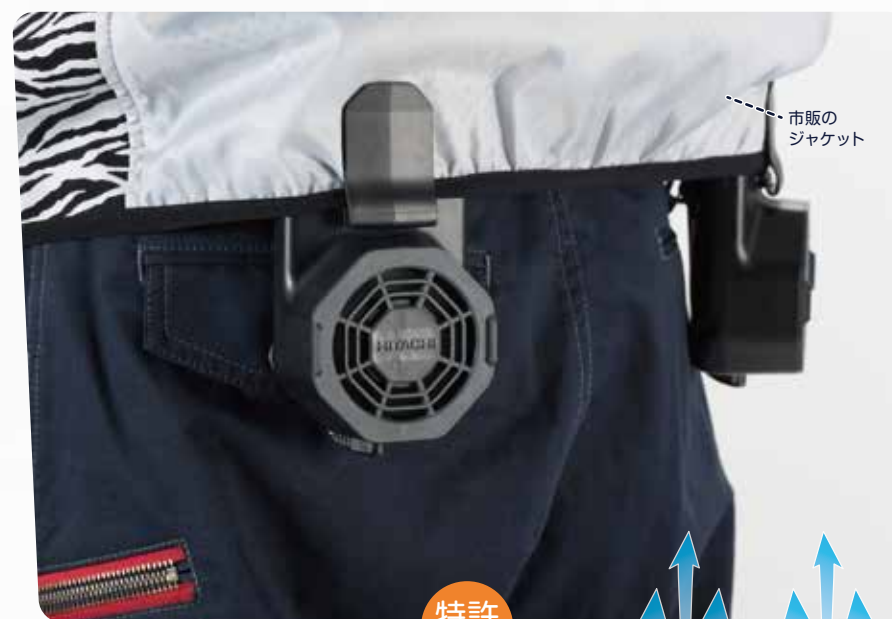

特許
出願中

ファンとエアダクトを腰ベルトに
装着することで、一般作業服や普段着でも
クールジャケットとして使用することができます。

一般作業服などで使用する場合

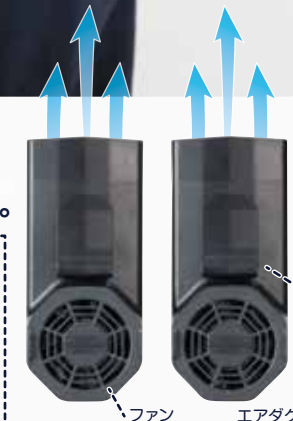

1回の充電で、1日涼しく快適!

Midモード時 (1充電あたり)

条件: UBSアダプタ (BSL 18UA(SA))、
蓄電池 (BSL 1860) 使用時

約24時間

1充電当たりの連続使用時間(目安)*

蓄電池(別売部品)	BCL 1030C (10.8V)	BSL 1460 (14.4V)	BSL 1860 (18V)	
USBアダプタ(別売部品)	BCL-10UB	BSL 18UA(SA)		
风量モード	Turbo	約 4時間	約 8時間	約10時間
	High	約 6時間	約12時間	約15時間
	Mid	約 9時間	約20時間	約24時間
	Low	約14時間	約30時間	約37時間

*USB端子は未使用時。電池の種類や充電状態、使用環境などにより異なります。

ブラシレスモーター採用で
長寿命!

便利な機能がたくさん!



滑り止め付フード

滑り止めがついているので、
ヘルメットにもしっかり
固定できます。

アダプタホルダ

アダプタに装着した蓄電池を
ホルダに引っ掛けて使用できます。

コード押さえ

本体やコントローラの
コードを簡単に収納できます。

蓄電池、USBアダプタ、充電器は、別売部品です。
別途ご購入ください

